


RUEDA GOMA ELÁSTICA POBS100x38/8XKA 200 KGS 880550 BLICKLE

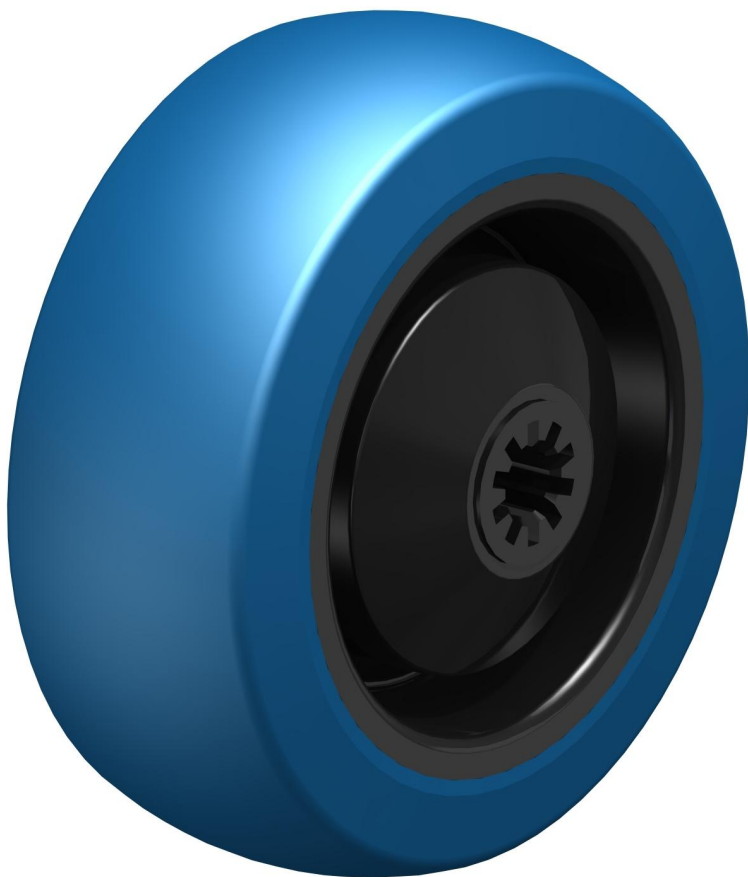

Descripción

Rueda con banda de rodadura de poliuretano Blicke Besthane® Soft y núcleo de poliamida

Ruedas:

De elastómero de poliuretano de alta calidad Blicke Besthane® Soft, inyectado de reacción, muy alta comodidad de marcha mediante banda de rodadura elástica especialmente gruesa, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura muy baja, alta capacidad de carga dinámica, muy respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a las grietas, muy buena unión química con el núcleo.

Banda de rodadura/neumático: De elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, muy baja resistencia a la rodadura, alta capacidad de carga dinámica.

Núcleo: De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura.

Datos técnicos

Visualización en:

Ø Rueda	100 mm (D) °C
Ancho rueda	38 mm (T2)
Capacidad de carga	200 kg
Ø Eje	8 mm (d)
Largo de cubo	46 mm (T1)
Resistencia a la temperatura	-25 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	70 ° C
Dureza de banda de rodadura	75° Shore A
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas