
Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PUNTA PARA VIBRADOR DE 2" 25J2 NORTHROCK

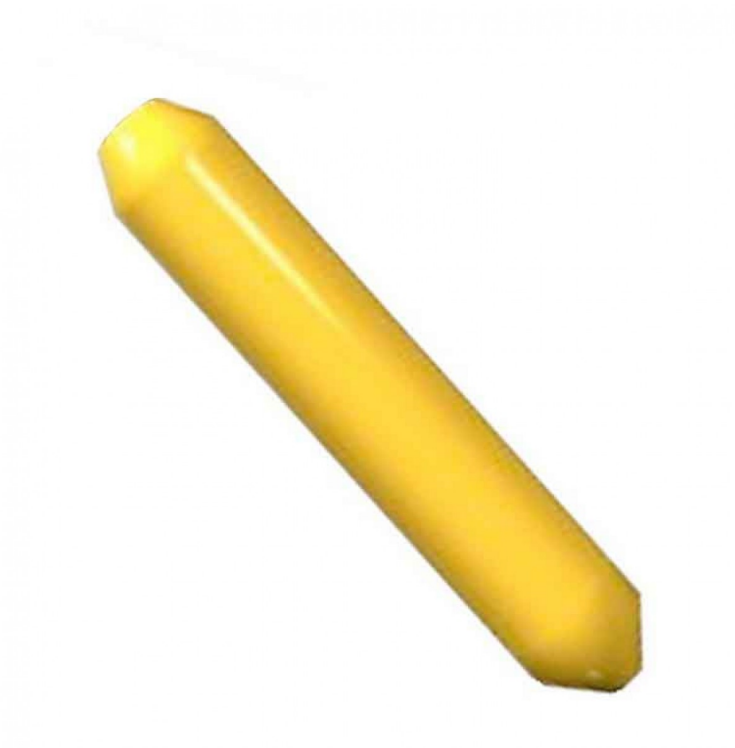

Descripción

CARACTERISTICAS

- Para usar con paredes inclinadas, losas y cubiertas.
- Los cabezales recubiertos protegen la varilla corrugada de epoxi del daño que puede causar fallas prematuras y las cabezas de punta suave que evitan que se dañen las caras formas

ESPECIFICACIONES

- Vibrador de 2"
- DIA y largo de cabezal in (mm): 2" x 14 (51 x 356)
- Fuerza centrifuga en lbs / Nu: 1,450 (6,450)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Amplitud in (mm): .130 (3.30)
- Radio de Influencia de vibración in (mm): 22 (559)
- Capacidad y3/hr (m3/hr): 35 (31.85)

ESPECIFICACIONES CABEZALES				
DIA Y LARGO DE CABEZAL *in (mm)*	FUERZA CENTRIFUGA EN *lbs /Nu*	AMPLITUD *in (mm)*	RADIO DE IN-FLUENCIA DE VIBRACION *in (mm)*	CAPACIDAD *y3/hr (m3/hr)*
3/4 x 12 (19 x 305)	112 (498)	.070 (1.78)	4 (102)	4 (3.64)
1 x 13 (25 x 330)	183 (820)	.075 (1.91)	5 (127)	6 (5.46)
1-1/4 x 13 (32 x 330)	430 (1,913)	.080 (2.03)	7 (178)	8 (7.28)
1-1/2 x 14 (38 x 356)	760 (3,380)	.090 (2.29)	14 (356)	12 (10.92)
1-3/4 x 14 (44 x 356)	1,100 (4,893)	.110 (2.79)	18 (457)	24 (21.84)
2 x 14 (51 x 356)	1,450 (6,450)	.130 (3.30)	22 (559)	35 (31.85)

GARANTIA

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.