
Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V SIN CARBONES CAJA T-STAK DCD996P2T+DCL050 DEWALT



Galleria

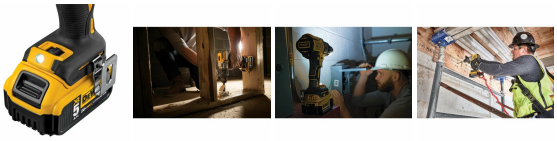

Descripción

- Este kit inalámbrico de 20 V MAX* incluye un taladro percutor/destornillador de 1/2 in, dos baterías de 20 V MAX* 5,0 Ah, cargador y estuche rígido. Este taladro percutor viene equipado con un mandril de metal nitrocarburado de trinquete para trabajo pesado con inserciones de carburo para una fuerza de agarre superior de la broca y un motor sin escobillas de alta eficiencia que ofrece hasta un 57 % más de tiempo de ejecución que el que tiene una escobilla. El

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

DCD996 cuenta con un LED de 3 modos que proporciona luz en espacios oscuros o confinados y es 20 veces más brillante que el modelo anterior.

CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas de alta potencia y alta eficiencia construido por DEWALT ofrece hasta un 75 % más de tiempo de funcionamiento en comparación con los motores con escobillas NiCad de 18 V
- Las baterías XR® Li-Ion con indicador de combustible brindan un 33 % más de capacidad que los paquetes estándar
- Portabrocas de metal nitrocarburado con trinquete de 1/2 pulg. de servicio pesado con inserciones de carburo para una mayor fuerza de agarre de la broca
- El LED de 3 modos proporciona iluminación en espacios oscuros o confinados hasta 20 veces más brillante que el modelo anterior
- El modo de foco LED cuenta con una función de apagado de 20 minutos que permite un tiempo de trabajo prolongado en espacios oscuros o confinados
- La transmisión de alto rendimiento totalmente metálica de 3 velocidades optimiza la herramienta a la tarea para velocidades de aplicación rápidas y tiempo de funcionamiento mejorado
- 0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM en modo taladro
- 0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM en modo martillo perforador
- 0-38,250 BPM para perforación rápida en materiales de mampostería

ESPECIFICACIONES

- Potencia máx: 820 W
- Velocidad sin carga: 0-2250 rpm
- Máx GPM: 0-38,250
- Ajustes de velocidad: 3
- Ajustes del embrague: 11

- Peso: 1.5 Kg

INCLUYE

- (1) DCD996 - Taladro percutor premium de 3 velocidades sin escobillas de iones de litio de 20 V MAX* XR®
- (2) DCB205 - Baterías de iones de litio de alta capacidad XR® de 20 V MAX* (5,0 Ah)
- (1) Cargador
- (1) Gancho para cinturón
- (1) manija lateral de 360°
- (1) caja de equipo

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.